

Anwendung

1

Sprühdose für den Sprühvorgang vorbereiten: Schütteln und öffnen oder Kappe abnehmen.




2

Auf den Pfeil drücken, um die Gleitschiene zurückzuziehen.




3

Den Boden der Sprühdose zwischen Nut und Anschlag positionieren.

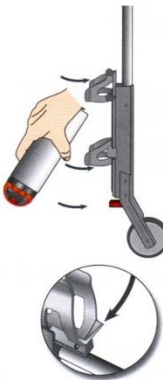

4

Auf den Pfeil drücken, um die Gleitschiene wieder nach vorne zu schieben und die Düse so zu positionieren, dass sie richtig mit dem orangefarbenem Sprühelement in Kontakt steht.

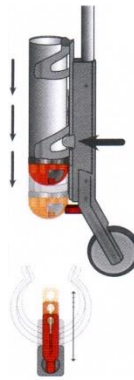

5

Sprühventil über den Sprühgriff betätigen.



6

Zum Abnehmen der Sprühdose auf den Pfeil drücken und die Gleitschiene zurückziehen.

