

Belastungswerte nach **TÜV NORD**


Prüfbericht Nr. 35303259-002 vom 20.09.2021

Artikel-Identifikation: Artikel-Nr.: 99489  
 Bezeichnung: ROBUSTO Rammschutzbügel, Unterfahrschutz rot/weiß, aufdübeln, Stahl, 75 x 115 cm  
 Einbauhöhe: 115 cm  
 Wandstärke: 3,2 mm

Für den Statiker: Bruchkraft (Biegekraft) auf 25 cm Höhe 31510 N (23920 N), auf 50 cm Höhe 15755 N (11960 N), auf 75 cm Höhe 10503 N (7973 N), auf 100 cm Höhe 7878 N (5980 N), auf getesteter Höhe (115 cm) 6850 N (5200 N). Maximale Energieaufnahme im 90° Aufprallwinkel: 7878 Nm, im 45° Aufprallwinkel: 11140 Nm, im 30° Aufprallwinkel: 15755 Nm.

Ergebnis der zerstörerischen Belastungsprüfung:

**7878**  
 Newtonmeter (Nm)

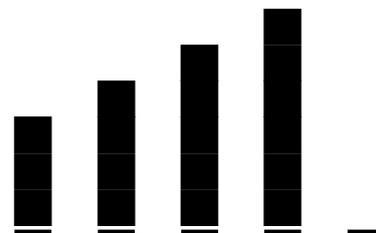

(Im Vergleich zu anderen ROBUSTO Produkten)

**Äquivalent kinetische Aufprallenergie**

(Masse/Geschwindigkeit/Aufprallwinkel 90°)

km/h	Masse in Tonnen				
	1.0	2.0	3.5	7.5	18.0
3	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓			
15					

**Maximale Energieaufnahme**

im 90° Aufprallwinkel	im 45° Aufprallwinkel	im 30° Aufprallwinkel
↑	↗	↘
<b>7878 Nm</b>	<b>11140 Nm</b>	<b>15755 Nm</b>

Zur Veranschaulichung errechnete Angaben, der vom TÜV Nord begleitete, maximale Belastungswert fand auf einer ebenen Fläche mit einem 90 Grad-Belastungswinkel statt. Tatsächliche Werte in der Praxis können abweichen.